

Keildichtung CK-89 CX

in coextrudierter hart/weich Ausführung

cordes

Theodor Cordes GmbH & Co. KG


Im Südfeld 3 - 48308 Senden - Deutschland

Tel.: +49 (0) 2536 9939 0

Fax: +49 (0) 2536 9939 20

www.cordes.de

E-Mail: info@cordes.de

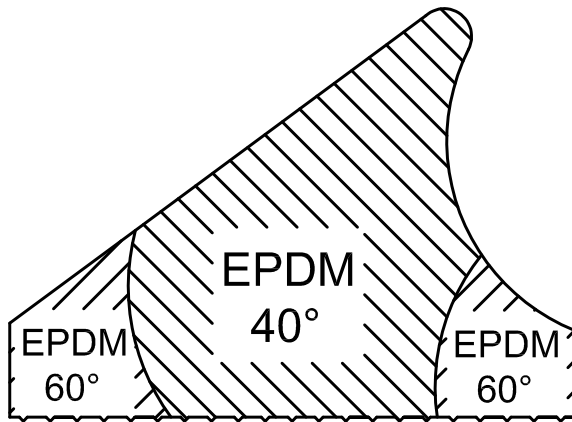


Qualität:

EPDM 40 ± 5 IRHD N

EPDM 60 ± 5 IRHD N

Vorteile:

- Optimierte Zentrierung der Rohre
- Gleichmäßigere Verpressung
- Scherlaststopp
- Stützfunktion
- Aufwölben der Dichtung wird reduziert
- Kammereffekt der Dichtung
- Bessere Kraft-Weg-Kurve

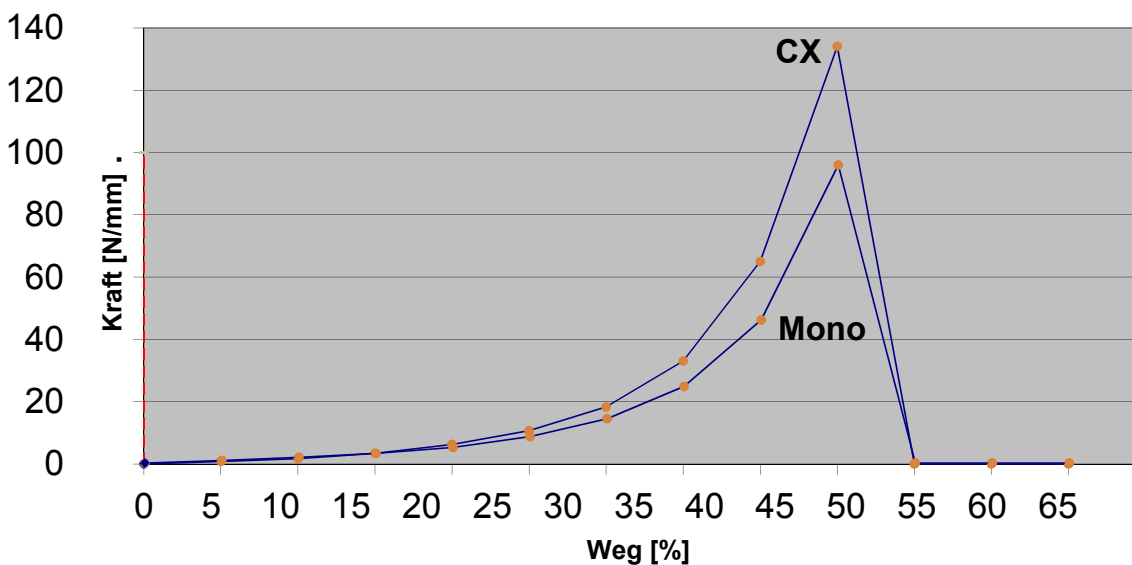

QUALITÄTS-
MANAGEMENTSYSTEM



DQS zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008
REG.-NR. 58054

